

手荷役の悩みを解消、効率的で安全な輸送システムです。

ユニットフレコン 底部オープンタイプ



クレーンにつりベルトを掛けて搬送します。

■特長

- かんたんな作業で荷物が、そっくり抜け、積み下ろしの手作業が要らなくなります。
- 短時間にしかも安全に作業が出来ます。
- 人員と労力が大巾に削減されます。
- 荷傷み、破袋が防止出来ます。
- シートパレットとオープンコンテナの組み合わせにより、積み込み、積み下ろしのトータルコストダウン実現します。



荷物をオープンコンテナ上に移します。



側布をかぶせてテープを肉かい合わせにつなぎます。



到着後、つりベルトを掛けて荷下ろししたあと荷ほどきベルトに掛けかえて引き上げると荷物の中の荷姿のままそっくり抜けます。



株式会社 **ナショナルマリンスラッシュック**

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-24-6 ダイワビルディング4F
TEL. 03-3763-4601(大代表) FAX. 03-3763-4600

大阪営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-5-18 第3新興ビル6F
TEL. 06-6361-6843 FAX. 06-6361-6846

福島工場 〒963-7856 福島県石川郡石川町字白石263-2
TEL. 0247-26-5211 FAX. 0247-26-5171



日本フレキシブルコンテナ工業会会員

代理店

フレコン®

クロスコンテナ

FLEXIBLE CONTAINER











株式会社 **ナショナルマリンスラッシュック**

物流容器の多様化にお応えするクロスコンテナ

ナショナルマリン製品は安全を第一に設計・製作しています。

種類と構造

※底面吊り上げのベルト方式と、頂部吊り上げのロープ方式の2種類があります。


吊ベルト方式	NA型	NB型	NC型	ND型
500～2,000ℓ	注入ロー全開式	注入ロー全開式	注入ロー簡式	注入ロー全開式
500～2,000kg	排出ロー無し	排出ロー簡式	排出ロー簡式	排出ロー全開式
				
吊ロープ方式	NE型	NF型	NG型	NH型
500～1,500ℓ	注入ロー全開式	注入ロー全開式	注入ロー簡式	注入ロー全開式
500～1,000kg	排出ロー無し	排出ロー簡式	排出ロー簡式	排出ロー全開式
				

規格寸法


規格としては、次の種類を用意致しました。
又、寸法は輸送車の積載性を考慮して設計しております。

容 量	型 式	寸 法
1,000ℓ	NB-1	1,100φ×1,060H 注入口 1,100φ×750H 排出口 400φ×400H
	NC-1	1,100φ×1,060H 注入口 400φ×400H 排出口 400φ×400H
500ℓ	NB-2	1,000φ×640H 注入口 1,000φ×750H 排出口 400φ×400H
	NC-2	1,000φ×640H 注入口 400φ×400H 排出口 400φ×400H

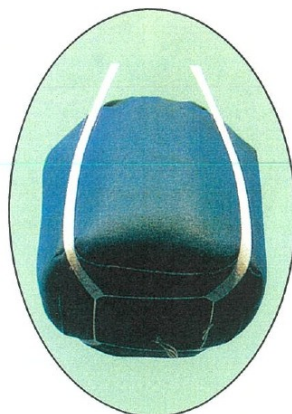※規格外タイプも製作致しております。



ユニットフレコン (500kg～2,000kg)

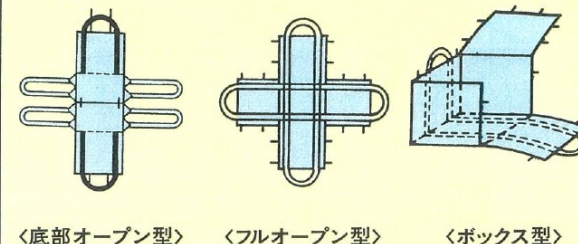

ユニットフレコンは紙袋又は樹脂袋、ダンボール箱等で輸送する場合に、小型包装をユニットにまとめてコンテナ化するフレコンです。破袋や欠減の防止、荷役輸送の合理化に役立ちます。荷重は500kgから2,000kgぐらいで、パレット積のまま包みこむ形式もあります。

特 長

- イニシャルコストが少額で済みます。
- 非常に軽量で、取扱いに手間が掛りません。空袋回収の手間も省けます。
- 遠隔地、輸出入、低価格商品、季節性の有る商品の包装、輸送に最適です。
- 内容物に応じてポリ内装又は、ラミネート原反での使用もできます。
- 日本フレキシブルコンテナ工業会が品質を保証したJFC品質保証マークがついています。




フレコンの主材料品質データ

	引張強度 (タテ)	引張強度 (ヨコ)	伸度 (タテ)	伸度 (ヨコ)
1,500デニール (1670dt) 15X15 エンドレス (ラミナシ)	180kg/5cm	170kg/5cm	約21.5%	約12.1%
1,500デニール (1670dt) 15X15 ラミネート	190kg/5cm	195kg/5cm	約25.1%	約20%
吊りベルト 70mm幅	1800kgf以上		20%以下	
吊りロープ 14φ	2600kgf以上		20%以下	

フレコンの活動分野

工業薬品	亜硫酸ソーダ・ソーダ灰・アルミナ・メラミン・尿素・無水フタル酸・無水マレイン酸 テレフタル酸・安定剤・セメント・消石灰・生石灰・ドロマイト・珪砂……etc.
樹脂	ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリスチレン・塩化ビニール・ABS樹脂・ポリエス テル樹脂・ユリア樹脂・アクリル樹脂・ステロール樹脂……etc.
食品	食塩・砂糖・米・麦・麦芽・大豆・トウモロコシ・澱粉・小麦粉・ジャガイモ……etc.
農薬・肥料	尿素・硫酸・硝酸・石灰チツソ・燐安・過燐酸石灰・農薬中間体……etc.
その他	銅粉・染料・炉材……etc. 各種粉粒・塊状

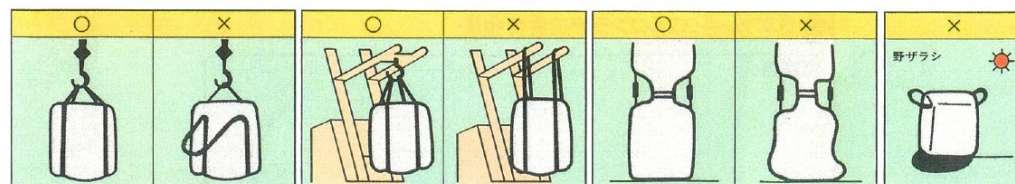

※作業の安全のためにも、取扱いは「フレキシブルコンテナ安全基準」に従って確実にこなして下さい。