


耐久性・経済性・作業性〈スピーディーな組立〉・**軽量化**
すべてに満足いただける組立式水槽の決定版!!



千葉県内水面水産試験場(平成2年納入)

マリンタンクは、永年、水産増養殖水槽を初め各方面で、組立型大型水槽として数々の納入実績を得ております。
 今回のAZ型は、さらにユーザーの皆様の満足をいただけるコストパフォーマンスを実現いたしました。

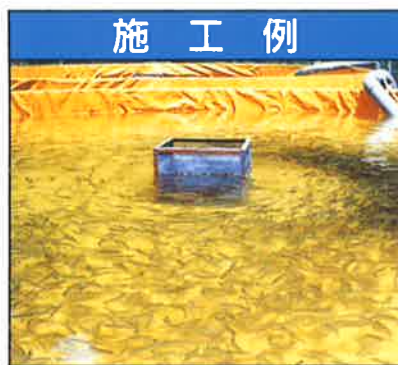

淡水魚



(イワナ養殖用として)



(ヤマメ養殖用として)




海水魚



(活魚備蓄用として)



(ヒラメ養殖用として)

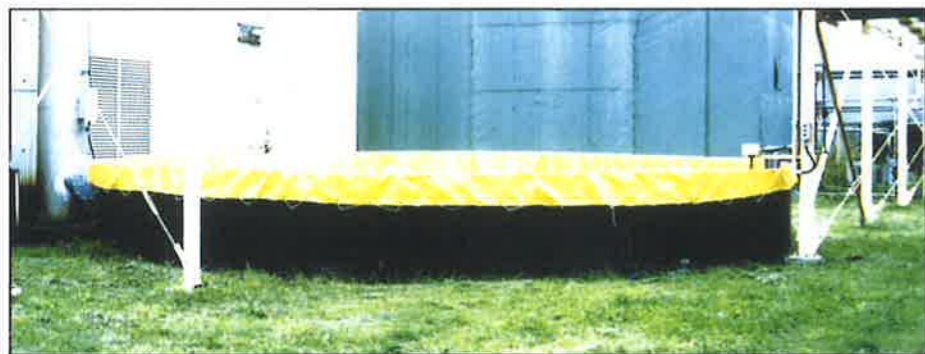

工業用水備蓄用として



渇水対策水槽用として

ローコストで効率的なシステム作りをお手伝いします。
貴社の計画に、当社のノウハウをお役立て下さい。

特長

1. 簡単な整地、基礎だけで組立てが出来、すぐに使用可能です。
2. 円型水槽なので角型水槽と異なり「死に水」が出来にくく、放養尾数が多く取れます。
3. 内張シートはビニールターポリンの使用により排水口は簡単に取り付けられます。

マリンタンクAZ規格 (標準型、1M高さ)

型式	直径(M)	高さ(M)	容量(t)	重量
AZ-2	2	1	3	約43kg
AZ-3	3	1	7	約54kg
AZ-4	4	1	12	約129kg
AZ-5	5	1	20	約165kg
AZ-6	6	1	28	約199kg
AZ-7	7	1	38	約236kg

型式	直径(M)	高さ(M)	容量(t)	重量
AZ-8	8	1	50	約274kg
AZ-10	10	1	78	約355kg

※重量はシート厚み0.6mmで計算してあります。

材 料

内張シート:(養殖用)

無毒・無害の塩化ビニールシート(標準品0.6mm厚)を使用しています。
 (厚生省告示20号に合格した食品用無毒配合)。
 色: ダークグリーン・オレンジ
(工業用)

塩化ビニールシート(標準品1mm厚)を使用しています。
 色: オレンジ

シート加工方法: 高周波ウエルダーに依る高水準気密加工です。

フレーム(枠): ガラス繊維と、ポリプロピレンとの複合材料であるアズデル板3.8mmの黒色を使用しています。日本では自動車部品で既実績があり、材料のタフネスと軽量(FRPより50%軽い)には定評があります。水を張った場合の材料破壊強度は、安全率3以上となっております。

オプション




特殊フランジ(FDL)
FDL-100, 150, 200




ABSバンド(SUS)

組立法 (ワンパネル、ワンタッチ方式)

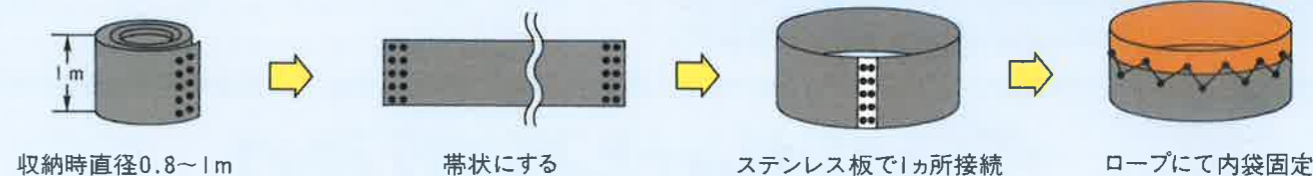

設置例 (中央排水口型例)

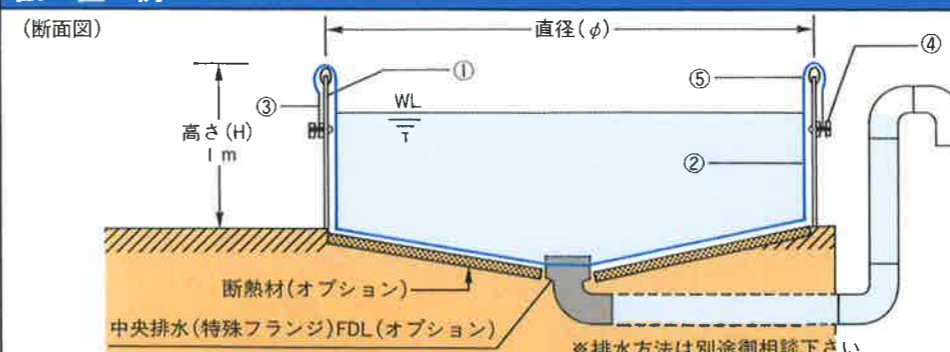

- AZセット内容
- ① 枠(1巻)、ステンレス板(2枚)
枠(パネル厚)AZ3~AZ10...3.8t
 - ② 内張シート
 - ③ PEロープ(6φ)
 - ④ ロープ掛ボルト
 - ⑤ シート保護プロテクター